

CHERUBINI 45 OPEN ZRX CON RICEVENTE INTEGRATA

MOTORI E AUTOMATISMI

MOTORE TUBOLARE CHERUBINI Ø 45 OPEN ZRX CON 3 FINECORSA ELETTRONICO

Ricevente Integrata per tapparelle



CHERUBINI



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Regolazione dei fincorsa manuale e semiautomatica
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Compreso adattatore A4505-0510 e supporto a parete S456038
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.

Codice Prodotto	Motore 230 v / 50 Hz	Diametro Motore	LUNGHEZZA	Coppia Nominale Nm	Portata KG
CZR45251700	CHERUBINI 45 OPEN ZRX 25/17	Ø 45	543 mm	25	50
CZR45401700	CHERUBINI 45 OPEN ZRX 40/17	Ø 45	543 mm	40	80
CZR45501200	CHERUBINI 45 OPEN ZRX 50/12	Ø 45	543 mm	50	95

Fincorsa elettronico con doppia radio integrata Cherubini CRC RX e Z-Wave

Associato al gateway, il motore può essere comandato da assistenti vocali (Google Home e Amazon Alexa), oltre che da telecomandi radio CRC RX, interruttori e da applicazioni online.

Ritorno di informazione totale



il motore tiene allineato il proprio stato per qualsiasi tipologia di comando ricevuto: via cavo tramite pulsante o interruttore, via radio CRC RX tramite telecomando, via rete Z-Wave, tramite assistente vocale, tablet o smartphone.

Funzionalità

Grazie alla doppia radio il motore offre gli stessi vantaggi e la facilità di programmazione della gamma Cherubini, con in più la perfetta integrazione all'interno dei sistemi di home building automation Z-Wave.



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE \oplus

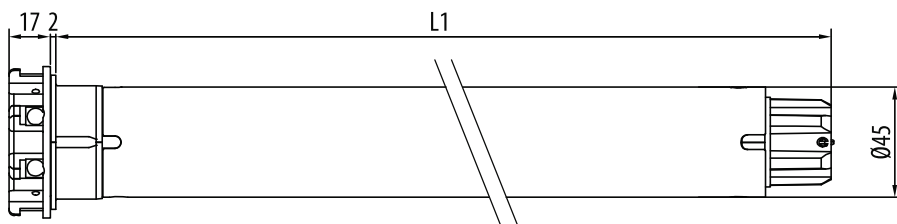

Telecomandi Cherubini

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome

Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Trasmittitore Domotico

Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.