

MOTORE TUBOLARE CHERUBINI RX CON 3 FINECORSA ELETTRONICO

Ricevente Integrata per tapparelle

CHERUBINI




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Finecorsa elettronico ideale per applicazioni su tapparelle con lamelle orientabili o con una terza posizione preferita di finecorsa.
- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Compreso adattatore C6025 e supporto a parete S456038
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando.



Codice Prodotto	Motore 230 v / 50 Hz	Diametro Motore	LUNGHEZZA	Coppia Nominale Nm	Portata KG
CEO45201705C	CHERUBINI 45 MODO RX 20	Ø 45	546 mm	20	40
CEO45301705C	CHERUBINI 45 MODO RX 30	Ø 45	586 mm	30	60
CEO45501205C	CHERUBINI 45 MODO RX 50	Ø 45	586 mm	50	95



Ø 45



MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⊕

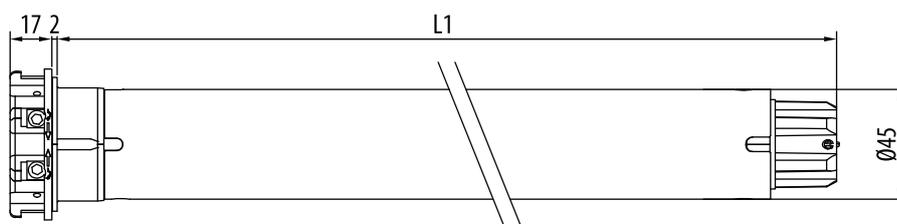

Telecomando monocanale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.

COMANDO GIRO WALL A PARETE WHITE

Articolo **A530090L**