LINEA AVVOLGIBILI

SKERMA 68
SCHERMATURE SOLARI

Informazioni tecniche Skerma 68 H1

- Dimensione profilo	**mm**	12,5 x 68
- Larghezza: max consigliata	**mm**	3500
- Altezza: max consigliata	**mm**	3000
- Peso al mq	**Kg**	13
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Informazioni tecniche Skerma 68 H3

- Dimensione profilo	**mm**	12,5 x 68
- Larghezza: max consigliata	**mm**	4000
- Altezza: max consigliata	**mm**	3000
- Peso al mq	**Kg**	16
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

TAPPARELLA FRANGISOLE SKERMA

E' il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di tapparelle avvolgibile frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu. Studi e progettazioni eseguiti per la sua realizzazione l'hanno reso il prototipo per eccellenza della tapparella di design che miscela eleganza, funzionalità e resistenza, racchiudendo in un solo prodotto le prerogative di molteplici sistemi di schermatura solare. Permette di scegliere la combinazione di luce ed ombra preferite fornendo molteplici soluzioni per la regolazione della luminosità o per l'oscuramento di ogni ambiente, e varie possibilità di personalizzazione delle sue caratteristiche.

codice art.	descrizione articolo	u.m.
SK68H1	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 68 H1 base gomma	mq.
SK68H3	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 68 H3 base gomma	mq.
	Antieffrazione automatico per profilo Skerma H3	COMPRESO

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

> Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2 cm spazio necessario cassonetto;

> Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

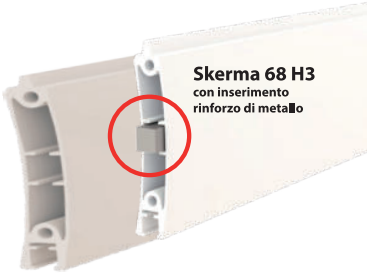

TABELLA INGOMBRI GANCI DISTANZIALI DA 2 CM

SKERMA 68H1 - 68H3

H	Ø
150	19
170	20
190	21
210	22
230	23
250	24
270	25



GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



GU4025 - 40x25 mm
Guida in alluminio



GU6027 - 60x27 mm
Guida in alluminio

PROGETTO skerma® schermature solari

SUPPORTO INTERMEDIO SKERMA 68

Colori RAL antigraffio* standard:

BIANCO 9010 RUVIDO | BIANCO 9003 RUVIDO | AVORIO 1013 RUVIDO | NERO 9005 | VERDE 6009 RUVIDO | MARRONE 8017 RUVIDO | GRIGIO 7035 RUVIDO | GRIGIO 7001 RUVIDO | GRIGIO 7016 RUVIDO

* Per colori a richiesta, richiedere offerta dedicata