

MOTORE TUBOLARE CHERUBINI Ø 45 ORA ZRX CON 3 FINECORSA ELETTRONICO

Ricevente Integrata per ogni tipo di tenda da sole

Regolazione forza di chiusura

La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.



CHERUBINI



Finecorsa elettronico con doppia radio integrata Cherubini CRC RX e Z-Wave

Associato al gateway, il motore può essere comandato da assistenti vocali (Google Home e Amazon Alexa), oltre che da telecomandi radio CRC RX, interruttori e da applicazioni online.

Ritorno di informazione totale

Il motore tiene allineato il proprio stato per qualsiasi tipologia di comando ricevuto: via cavo tramite pulsante o interruttore, via radio CRC RX tramite telecomando, via rete Z-Wave, tramite assistente vocale, tablet o smartphone.

Funzionalità

Grazie alla doppia radio il motore offre gli stessi vantaggi e la facilità di programmazione della gamma Cherubini, con in più la perfetta integrazione all'interno.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Compreso adattatore ogiva A4505-0520 e supporto a parete S456038
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

Codice Prodotto	Motore 230 v / 50 Hz	Diametro Motore	LUNGHEZZA	Coppia Nominale Nm	Velocità
CZT45321700	CHERUBINI 45 ORA ZRX 32/17	Ø 45	543 mm	32	17 rpm
CZT45401700	CHERUBINI 45 ORA ZRX 40/17	Ø 45	543 mm	40	17 rpm

Funzioni per Pergole e Tende a Rullo

Pergole a falde

Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando.

Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.

Tende a rullo

Nelle tende a rullo è possibile attivare la funzione tenditelo, che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.




tenda a bracci





pergola a falde



tenda a rullo



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE \oplus

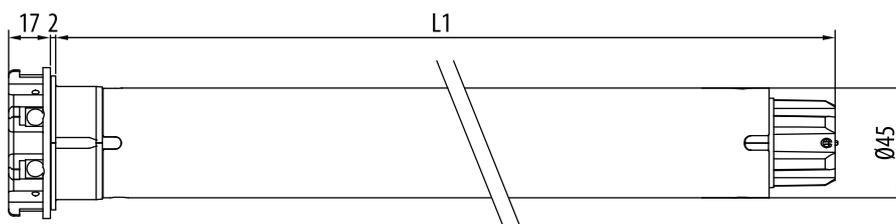

Telecomandi Cherubini

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome

Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Controlli climatici WindTec e Mistral

Sensori vento, sole-vento e sensore vento a vibrazione con collegamento via radio al motore (wireless).